

# PJP42T




## ■仕様(ユニポーラ)

項目	単位	34D16(*1)	40D16(*1)	49D16
励磁方式			2-2相	
ステップ角度	°		1.8	
角度誤差	%		±5	
1回転ステップ数	ステップ		200	
定格巻線電圧	V	2.9	3.6	4.0
定格巻線電流	A/φ		1.2	
巻線抵抗	Ω/φ	2.4	3.0	3.3
巻線インダクタンス	mH/φ	2.7	2.8	4.0
最大静止トルク	N・m	0.21	0.25	0.37
ロータ慣性	×10 <sup>-7</sup> kg・m <sup>2</sup>	36	56	74
使用温度範囲	℃		-10~+50	
絶縁区分	種		B種(コイル許容温度)	
絶縁抵抗	MΩ		100MΩ	
絶縁耐圧	AC V		500V 1min.	
質量	g	240	300	400


\*1:即納可能(通常時)

## ■トルク特性(プリアウトトルク)

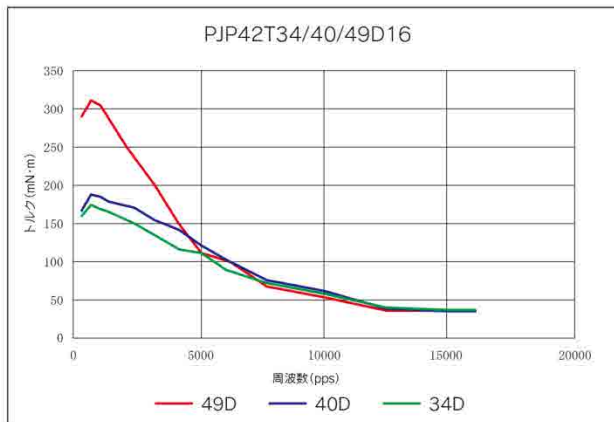

- 駆動条件:  
 1 ユニポーラ定電流、2-2相駆動  
 2 設定電流: 1.2A/φ  
 3 電源電圧: 24V

## ■外形図

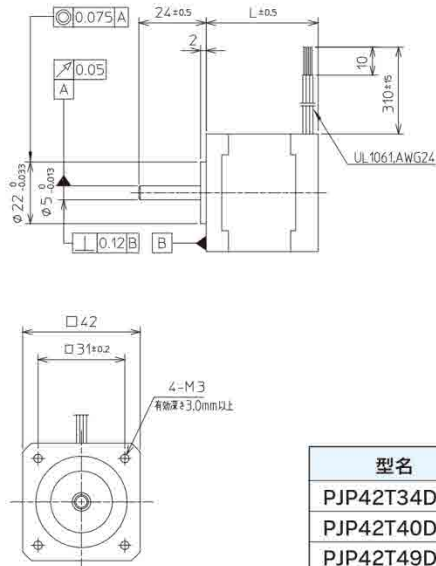

型名	L
PJP42T34D16	34
PJP42T40D16	40
PJP42T49D16	49