

PCL6045BL 新旧トレイ比較

新規トレイは、JEDEC規格(CS-007 AH)を満たしています。
諸寸法について、下表ご参照願います。

		現行トレイ	新規トレイ
トレイコード		LQFP-210A0	JT2242401-01
外形 [mm]	長さ	315.8	322.6
	幅	135.8	135.9
	厚さ	7	7.62
	重なり	1.8	1.27
	Max 反り	1.0	0.76
ポケット ピッチ [mm]	ポケット数(幅方向 x 長さ方向)	4 x9	4 x10
	ポケット総数	36	40
	トレイ端～ポケット中心(幅方向)	21.4	20.70
	トレイ端～ポケット中心(長さ方向)	21.9	20.70
	ポケットピッチ(長さ方向)	34	30.40
	ポケットピッチ(幅方向)	31	31.50
Others	材質	PPE ※1	PPE ※1
	Max 耐熱温度 ※2	150°C	150°C
	導電性(表面抵抗率)	$<1 \times 10^5 \Omega/\text{sq}$	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega/\text{sq}$


※1 PPE…Poly Phenylene Ether(ポリフェニレンエーテル)

※2 弊社推奨乾燥条件125±5°C

PCL6045BL用新規トレイは、PCL6143用現行トレイと共通になります。

日本パルスモーター株式会社

PCL6045BL用トレイ(旧)

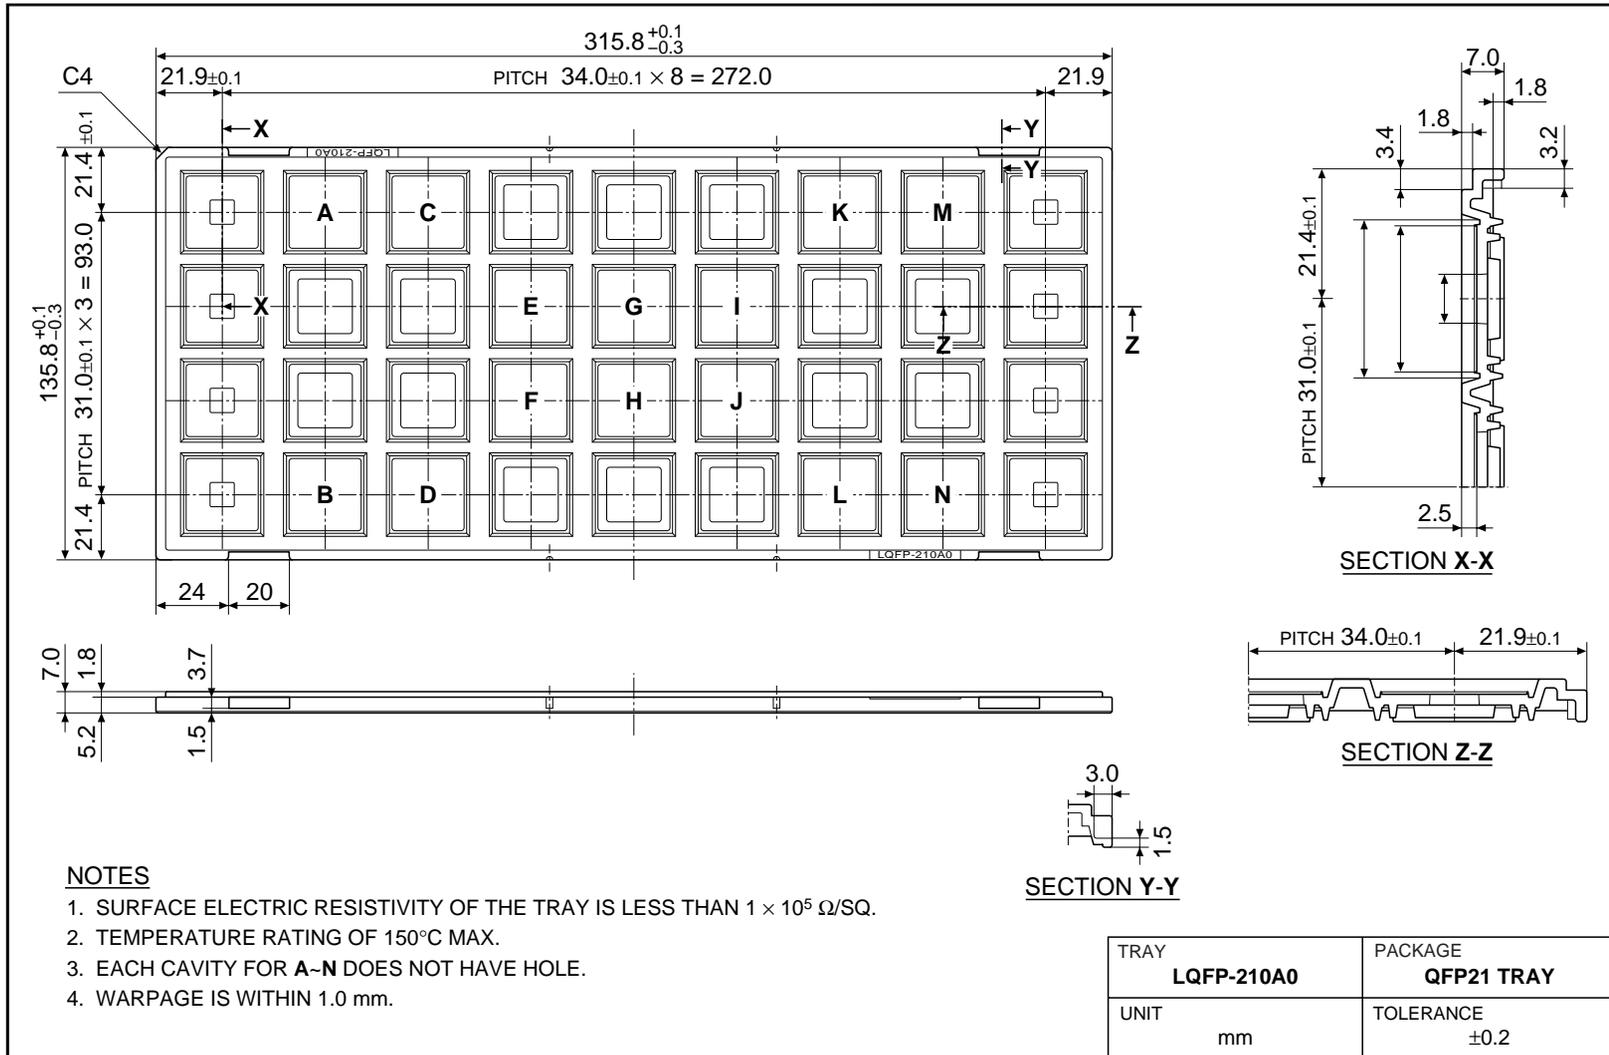

PCL6143/PCL6045BL用トレイ (新)

