

## PC L 6 0 4 6 新旧トレイ比較


新規トレイはJEDEC規格(CO-034 AC)を満たしています。  
諸寸法について、下表ご参照願います。

		現行トレイ	新規トレイ
トレイコード		ST-BG121224TJ-2	JT1121201-01
外形 [mm]	長さ	322.6	322.6
	幅	135.9	135.9
	厚さ	7.62	7.62
	重なり	1.27	2
	Max 反り	0.76	0.76
ポケット ピッチ [mm]	ポケット数(幅方向 x 長さ方向)	8 x 21	8 x 21
	ポケット総数	168	168
	トレー端～ポケット中心(幅方向)	11.95	11.95
	トレー端～ポケット中心(長さ方向)	11.5	11
	ポケットピッチ(長さ方向)	14.6	14.65
	ポケットピッチ(幅方向)	16	16
他	材質	PPE ※1	PPE ※1
	Max 耐熱温度 ※2	150°C	150°C
	導電性(表面抵抗率)	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9 \Omega/\text{sq}$	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega/\text{sq}$

※1 PPE…Poly Phenylene Ether(ポリフェニレンエーテル)

※2 弊社推奨乾燥条件125±5°C

# PCL6046用トレイ(旧)

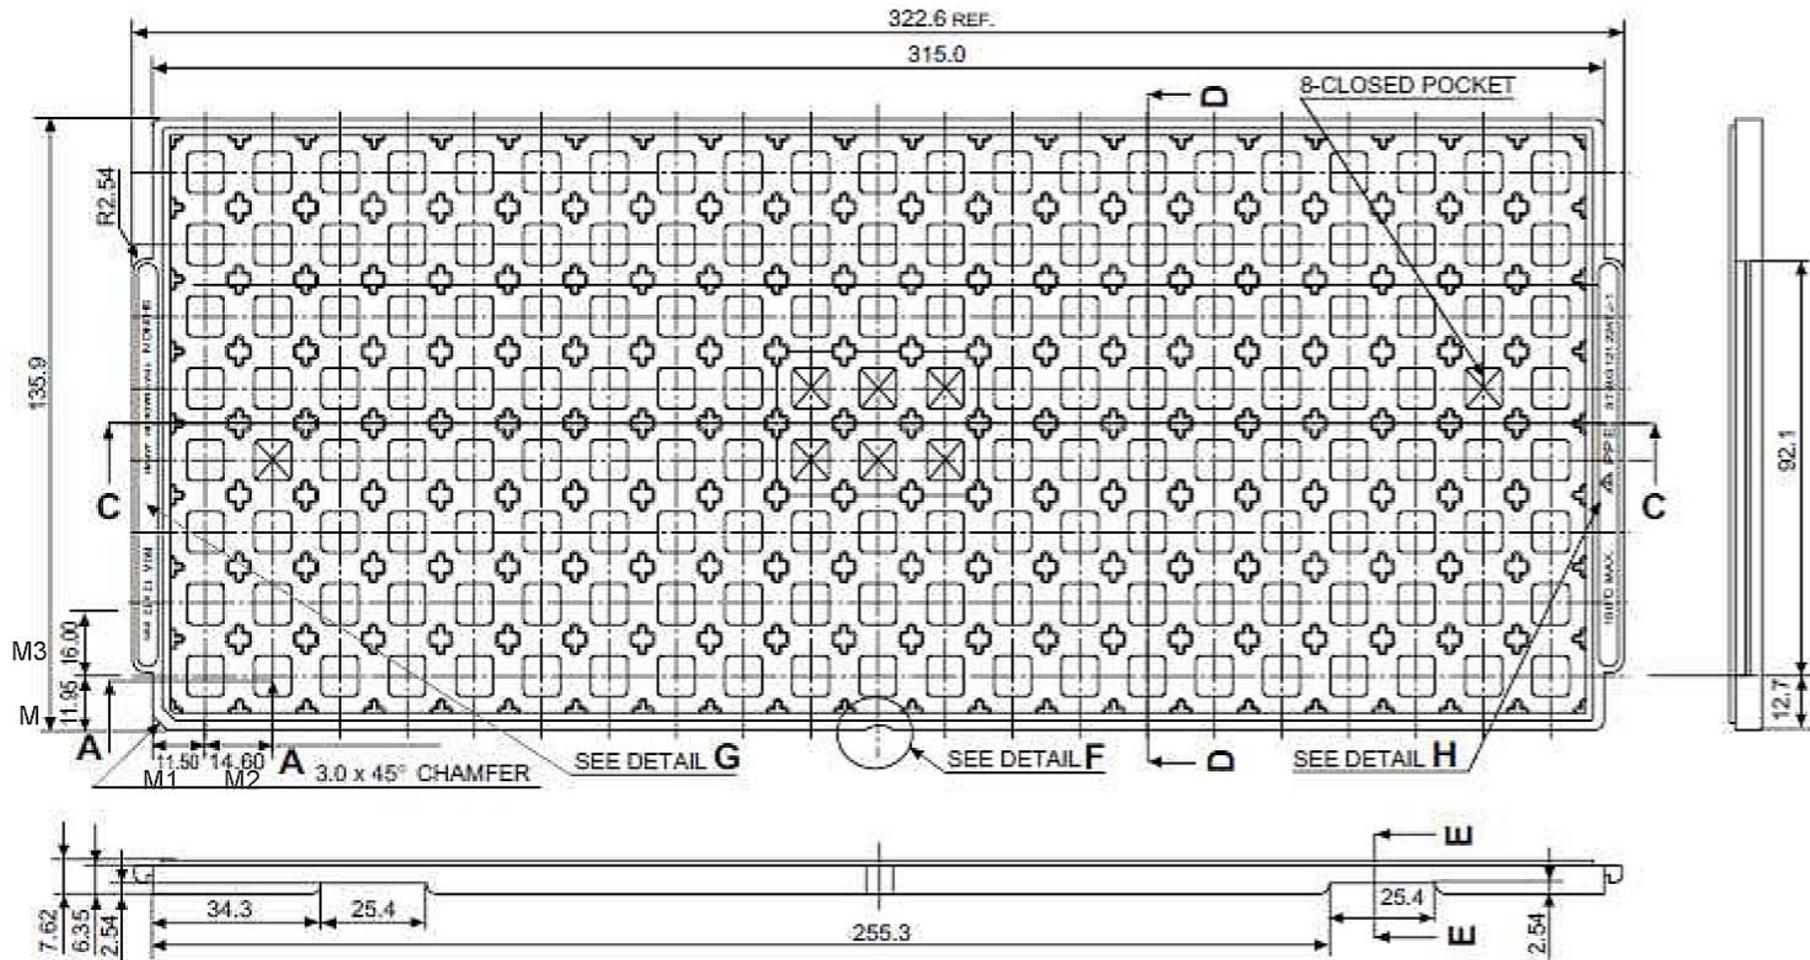

# PCL6046用トレイ (新)

